


Koćcówka tulejkowa z końierzem z tworzywa, 0,50 K biały, 500 szt. | 500

mit Kunststoffkragen

Artikelnummer 09003

Gewicht 0.036kg

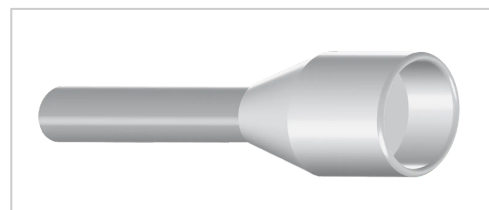

Ilustracje mają charakter poglądowy. Dane techniczne mogą się różnić i podlegają zmianom.

Produktbeschreibung

- DIN 46228 cztery 4 (0,5 do 50 mm²)
- Wpust wejściowy z poliamidu
- Odporność termiczna do 105 °C
- Do przewodów od 0,14 do 150 mm²
- Rozmiary: K = krótkie, N = normalne, HL = pożądana długości, L = długości, SL = długości specjalna
- Bezhalogenowe

Produkteigenschaften

AWG	20
Wersja	z izolacją
S1	0,15 mm
I1	12,0 mm
d3	2,6 mm
Długość	Krótki
S2	0,25 mm
Materiał izolacyjny	Poliamid
Kolor oznaczenia	B i DIN
I2	6,0 mm
DIN	DIN 46288 cztery 4
Przekrój znamionowy	0,50 K mm ²
Rodzaj opakowania	500
d1	1,00 mm
Właściwości materiału izolacyjnego	bezhalogenowy
Kolor	biały

Weitere Bilder

