

Dławnica HP VENT-LINE, stal szlachetna, metryczna, M 63 x 1,5 stal szlachetna

Ventline Kabelverschraubung Messing

Artikelnummer 57015

Gewicht 0.479kg



Ilustracje mają charakter poglądowy. Dane techniczne mogą się różnić i podlegają zmianom.


Produktbeschreibung

- Materiał dławik mosiądz niklowany, stal szlachetna
- Uszczelka: EPDM
- Membrana: ePTFE
- Stopień ochrony: IP 68 do 0,6 bar (wg EN 60 529)
- Temperatura użytkowania: -40 °C do +100 °C krótkotrwale do ok. +120 °C

Produkteigenschaften

SW	68 mm
Stopień ochrony	IP 68
Rodzaj opakowania	1
TL	69 - 83 mm
Gwint (AG)	M 63 x 1,5
Odporność termiczna	-40 °C – 100 °C
Materiał	Stal nierdzewna
Typ gwintu	metryczny
E1	75 mm
min. - maks. średnica kabla	34 - 48 mm
Wielkość znamionowa	M 63 x 1,5
I	10 mm

Weitere Bilder

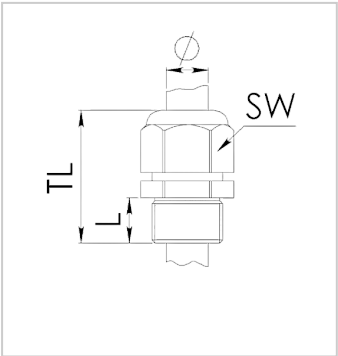

uftd gegenü	chsatz e ne	Verg e	chsp	ung
Innendruck p (bar)	M20 (l/min.)	M25 (l/min.)	M32 (l/min.)	
0.07	0.13	0.16	0.19	
0.10	0.15	0.20	0.25	
0.20	0.26	0.37	0.46	
0.30	0.38	0.54	0.67	
0.40	0.47	0.71	0.89	
0.50	0.57	0.88	1.11	
0.60	0.68	1.05	1.30	
0.70	0.79	1.22	1.59	
0.80	0.89	1.42	1.82	
0.90	1.01	1.63	2.05	
1.00	1.12	1.79	2.32	