


# Końcówka tulejkowa Doubleaction, 2 x 0,5 HL biała, 500 szt. | 500

Doubleaction-Aderendhülsen

Artikelnummer 09078

Gewicht 0.042kg

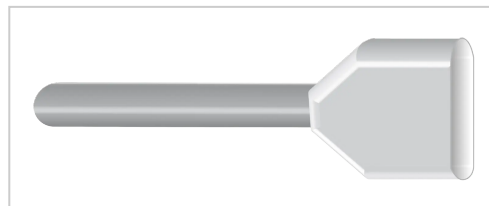

Illustracje mają charakter poglądowy.  
Dane techniczne mogą się różnić i  
podlegają zmianom.

## Produktbeschreibung

- Wpust wejściowy z polipropylenu
- Odporność termiczna do 105°, łatwe wprowadzanie dwóch przewodów do jednej końcówki tulejkowej
- Rozmiary: K=krótkie, N=normalne, HL=połowa długości, L=długie
- CSA
- Bezhalogenowe

## Produkteigenschaften

Materia? izolacyjny	Polipropylen
AWG	20
Wersja	z izolacją
d3	4,60 mm
S1	0,15 mm
d2	2,40 mm
Przekrój znamionowy	2 x 0,5 HL mm <sup>2</sup>
I2	10 mm
Kolor oznaczenia	B i DIN
D?ugo??	Połowa długości
I1	17,0 mm
S2	0,30 mm
Rodzaj opakowania	500
W?a?ciwo?ci materia?u izolacyjnego	bezhalogenowy
Kolor	biały
d1	1,50 mm

## Weitere Bilder

