
Końcówka tulejkowa z kołnierzem z tworzywa, do przewodów z bezpiecznikiem zwarciowym wg normy NSGAFÖU, 1,50 N czarna

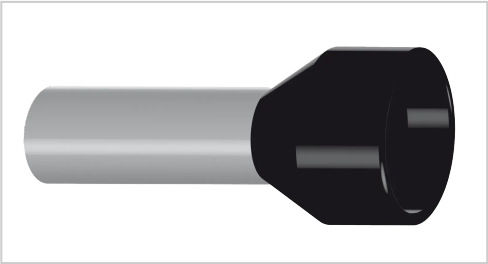

Ilustracje mają charakter poglądowy. Dane techniczne mogą się różnić i podlegają zmianom.

Artikelnummer 09312
Gewicht 0.032kg

Produktbeschreibung

Wersja specjalna z dużym kołnierzem z tworzywa do przewodów z zabezpieczeniem przeciwzwarciowym i ziemnozwarciowym z grubą izolacją. Zastosowanie do przyłączy w rozdzielnicach i rozdzielaczach, w pojazdach szynowych, instalacjach solarnych, przewodach zapłonowych itd..

- Materiał: E-Cu gal. ocynowana
- Tworzywo sztuczne: polipropylen
- Odporność termiczna do maks. 105 °C
- Obciążenie ciągłe: 105 °C
- Bezhalogenowe

Produkteigenschaften

Materiał izolacyjny	Polipropylen
Rodzaj opakowania	100
AWG	16
Wersja	z izolacją
Kolor	czarny
S1	0,15 mm
Właściwości materiałów	cynowane galwanicznie
d1	1,80 mm
Przekrój znamionowy	1,50 N mm²
l2	8,0 mm
l1	17,5 mm
Obszar zastosowania	dla kabli odpornych na zwarcia
Materiał	E-Cu
d3	7,0 mm
S2	0,30 mm
Kolor oznaczenia	DIN
Właściwości materiału izolacyjnego	bezhalogenowy

Weitere Bilder

