


HIL-SNAP® PG 7 szary

HIL-SNAP PG

Artikelnummer 51900

Gewicht 0.134kg

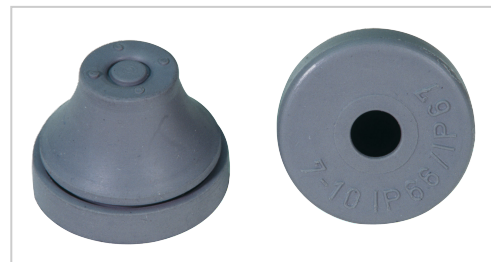

Ilustracje mają charakter poglądowy.
Dane techniczne mogą się różnić i
podlegają zmianom.

Produktbeschreibung

- Stopień ochrony IP 66/67
- Odporność termiczna: od -40 °C do +110 °C, krótkotrwale do ok. +140 °C
- Odporność na alkohole, ketony, gorącą wodę, gorącą parę, płyn hamulcowy, środki piorące, sodę oczyszczoną, ług potasowy, olej silikonowy, smary i wiele kwasów organicznych oraz nieorganicznych

Produkteigenschaften

Stopień ochrony	IP 67 , IP 66
Wersja	z membraną , odciążenie
Typ gwintu	PG
Kolor	szary (RAL 7001)
Otwór w ?cianie	13 mm
Rodzaj opakowania	50
Grubo?? ?cianki	0,5 - 2 mm
Wysoko??	12,6 mm
Marka	Hil-Snap®
Odporno?? termiczna	-40 °C - 110 °C
Wielko?? znamionowa	PG 7
?rednica kabla	3,5 - 5 mm
?rednica	25 mm
W?a?ciwo?ci materia?ów	halogen-free

Weitere Bilder

