
Końcówka tulejkowa z kołnierzem z tworzywa, 0,75 HL szara, 500 szt. | 500

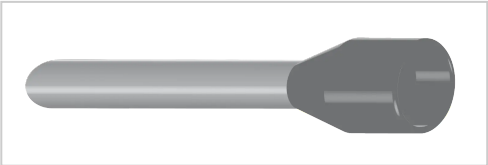

Ilustracje mają charakter poglądowy. Dane techniczne mogą się różnić i podlegają zmianom.

Artikelnummer 09106
Gewicht 0.041kg

Produktbeschreibung

- DIN 46228 część 4 (0,5 do 50 mm²
- Wpust wejściowy z poliamidu
- Odporność termiczna do 105 °C
- Do przewodów od 0,14 do 150 mm²
- Rozmiary: K = krótkie, N = normalne, HL = połowa długości, L = długie, SL = długość specjalna
- Bezhalogenowe

Produkteigenschaften

Wersja	z izolacją
S1	0,15 mm
l1	16,0 mm
d1	1,20 mm
S2	0,25 mm
Materiał izolacyjny	Poliamid
Długość	Połowa długości
Przekrój znamionowy	0,75 HL mm²
Kolor	szary
d3	2,8 mm
Kolor oznaczenia	DIN
DIN	DIN 46288 część 4
AWG	18
l2	10,0 mm
Rodzaj opakowania	500
Właściwości materiału izolacyjnego	bezhalogenowy

Weitere Bilder

