


# Końcówka tulejkowa z kołnierzem z tworzywa, 0,75 K biała, 500 szt. | 500

mit Kunststoffkragen

Artikelnummer 08006

Gewicht 0.041kg

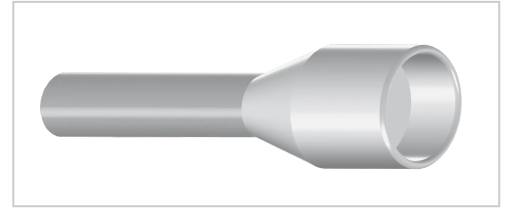

Ilustracje mają charakter poglądowy.  
Dane techniczne mogą się różnić i podlegają zmianom.

## Produktbeschreibung

- DIN 46228 część 4 (0,5 do 50 mm<sup>2</sup>)
- Wpust wejściowy z poliamidu
- Odporność termiczna do 105 °C
- Do przewodów od 0,14 do 150 mm<sup>2</sup>
- Rozmiary: K = krótkie, N = normalne, HL = połowa długości, L = długie, SL = długość specjalna
- Bezhalogenowe

## Produkteigenschaften

Wersja	z izolacją
S1	0,15 mm
I1	12,0 mm
d1	1,20 mm
D?ugo??	Krótki
Kolor oznaczenia	A
S2	0,25 mm
Materia? izolacyjny	Poliamid
Przekrój znamionowy	0,75 K mm <sup>2</sup>
d3	2,8 mm
I2	6,0 mm
DIN	DIN 46288 część 4
AWG	18
Rodzaj opakowania	500
W?a?ciwo?ci materia?u izolacyjnego	bezhalogenowy
Kolor	biały

## Weitere Bilder

