


Końcówka tulejkowa z kołnierzem z tworzywa, 0,75 K biała, 500 szt. | 500

mit Kunststoffkragen

Artikelnummer 08006

Gewicht 0.041kg

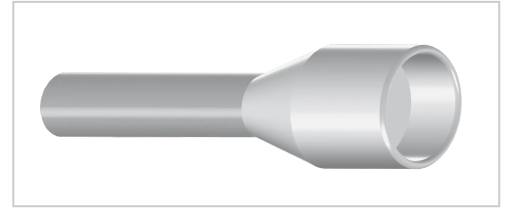

Ilustracje mają charakter poglądowy.
Dane techniczne mogą się różnić i podlegają zmianom.

Produktbeschreibung

- DIN 46228 część 4 (0,5 do 50 mm²)
- Wpust wejściowy z poliamidu
- Odporność termiczna do 105 °C
- Do przewodów od 0,14 do 150 mm²
- Rozmiary: K = krótkie, N = normalne, HL = połowa długości, L = długie, SL = długość specjalna
- Bezhalogenowe

Produkteigenschaften

| | |
|------------------------------------|------------------------|
| Wersja | z izolacją |
| S1 | 0,15 mm |
| I1 | 12,0 mm |
| d1 | 1,20 mm |
| D?ugo?? | Krótki |
| Kolor oznaczenia | A |
| S2 | 0,25 mm |
| Materia? izolacyjny | Poliamid |
| Przekrój znamionowy | 0,75 K mm ² |
| d3 | 2,8 mm |
| I2 | 6,0 mm |
| DIN | DIN 46288 część 4 |
| AWG | 18 |
| Rodzaj opakowania | 500 |
| W?a?ciwo?ci materia?u izolacyjnego | bezhalogenowy |
| Kolor | biały |

Weitere Bilder

