


Kořcówka tulejkowa UL Doubleaction, 2 x 0,75 HL szara, 500 szt. | 500

Doubleaction-Aderendhülsen UL

Artikelnummer 09046 UL

Gewicht 0.068kg

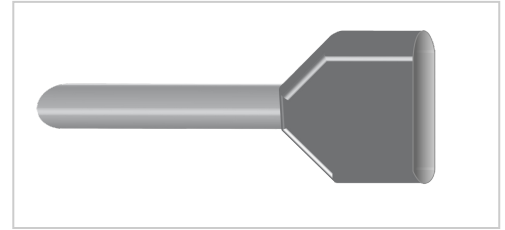

Ilustracje mają charakter poglądowy. Dane techniczne mogą się różnić i podlegają zmianom.

Produktbeschreibung

- Z atestem UL E493101
- Wpust wejściowy z polipropylenu
- Odporność termiczna do 105°
- Łatwe wprowadzanie dwóch przewodów do jednej kořcówki tulejkowej
- Rozmiary: K=krótkie, N=normalne, HL=pořowa dęugořci, L=dęugie
- Bezhalogenowe

Produkteigenschaften

Materiał izolacyjny	Polipropylen
d2	2,6 mm
Wersja	z izolacją
S1	0,15 mm
Przekrój znamionowy	2 x 0,75 HL mm ²
d1	1,80 mm
d3	5,1 mm
Atest UL	Ja
S2	0,25 mm
Dęugořci	Pořowa dęugořci
I1	17,0 mm
Kolor	szary
Kolor oznaczenia	DIN
AWG	18
I2	10,0 mm
Zezwolenie	UL E493101
Rodzaj opakowania	500
Węażciwořci materiału izolacyjnego	bezhalogenowy

Weitere Bilder

