

Dławnica HP VENT-LINE, mosiądz niklowany, metryczna, M 50 x 1,5 MS

Ventline Kabelverschraubung Messing

Artikelnummer 57004

Gewicht 0.38kg



Ilustracje mają charakter poglądowy.
Dane techniczne mogą się różnić i
podlegają zmianom.


Produktbeschreibung

- Materiał dławik mosiądz niklowany, stal szlachetna
- Uszczelka: EPDM
- Membrana: ePTFE
- Stopień ochrony: IP 68 do 0,6 bar (wg EN 60 529)
- Temperatura użytkowania: -40 °C do +100 °C krótkotrwale do ok. +120 °C

Produkteigenschaften

min. - maks. ?rednica kabla	21 - 35 mm
TL	64 - 77 mm
Stopie? ochrony	IP 68
Rodzaj opakowania	1
SW	55 mm
Odporno?? termiczna	-40 °C - 100 °C
E1	61 mm
I	9 mm
Typ gwintu	metryczny
Gwint (AG)	M 50 x 1,5
Materia?	Niklowany mosiądz

Weitere Bilder

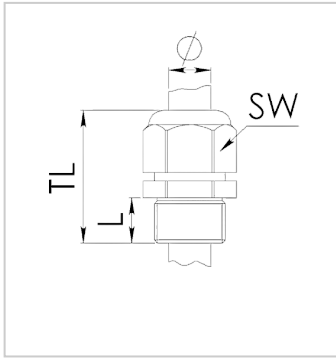

uftd chsatz
gegenü e ne Verg e chsp ung

Innendruck p (bar)	M20 (l/min.)	M25 (l/min.)	M32 (l/min.)
0,07	0,13	0,16	0,19
0,10	0,15	0,20	0,25
0,20	0,26	0,37	0,46
0,30	0,36	0,54	0,67
0,40	0,47	0,71	0,89
0,50	0,57	0,88	1,11
0,60	0,68	1,05	1,33
0,70	0,79	1,22	1,59
0,80	0,89	1,42	1,82
0,90	1,01	1,60	2,05
1,00	1,12	1,79	2,22

