
Tulejka membranowa, polietylen, metryczna M 25 szara

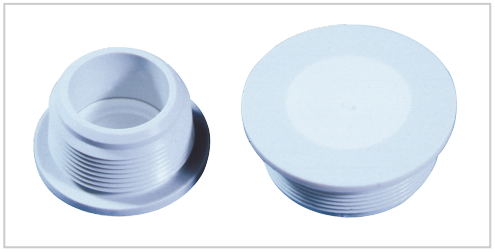

Ilustracje mają charakter poglądowy. Dane techniczne mogą się różnić i podlegają zmianom.

Artikelnummer 52322
Gewicht 0.226kg

Produktbeschreibung

- Materiał: polietylen
- Termoplastyczny elastomer,
- Stopień ochrony: do IP 66
- Odporność termiczna: -40 °C do +80 °C, krótkotrwale do +100 °C
- Bezhalogenowe

Produkteigenschaften

Średnica kabla	≤ 18 mm
Wersja	z membraną
Rodzaj opakowania	100
Odporność termiczna	-40 °C – 80 °C
l2	9,5 mm
D	30,2 mm
Stopień ochrony	IP 66
l1	11 mm
Otwór (M)	25,5 mm
Typ gwintu	metryczny
Wielkość znamionowa	M 25
Właściwości materiałów	halogen-free
Materiał	Polietylen

Weitere Bilder

