


Końcówka tulejkowa UL z kołnierzem z tworzywa, 0,50 K biała, 500 szt. | 500

mit Kunststoffkragen UL

Artikelnummer 09003 UL

Gewicht 0.038kg

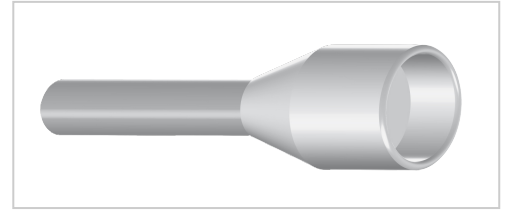

Ilustracje mają charakter poglądowy.
Dane techniczne mogą się różnić i podlegają zmianom.

Produktbeschreibung

- Z atestem UL E493101
- DIN 46228 część 4 (0,5 do 50 mm²)
- Wpust wejściowy z polipropylenu
- Odporność termiczna do 105 °C
- Do przewodów od 0,14 do 50 mm²
- Rozmiary: K = krótka, N = normalna, HL = połowa długości, L = długa, SL = długość specjalna
- Bezhalogenowe

Produkteigenschaften

Materia? izolacyjny	Polipropylen
AWG	20
Wersja	z izolacją
S1	0,15 mm
I1	12,0 mm
d3	2,6 mm
D?ugo??	Krótki
Atest UL	Ja
S2	0,25 mm
Kolor oznaczenia	B i DIN
I2	6,0 mm
DIN	DIN 46288 część 4
Przekrój znamionowy	0,50 K mm ²
Zezwolenie	UL E493101
d1	1,0 mm
Rodzaj opakowania	500
W?a?ciwo?ci materia?u izolacyjnego	bezhalogenowy
Kolor	biały

Weitere Bilder

