


HIL-SNAP® M 50 szary

HIL-SNAP metrisch

Artikelnummer 51936

Gewicht 0.258kg

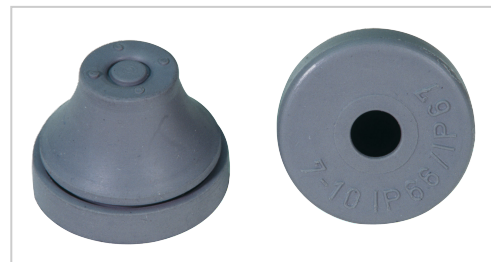

Illustracje mają charakter poglądowy.
Dane techniczne mogą się różnić i
podlegają zmianom.

Produktbeschreibung

Sto?pie? ochrony IP 66/67

- Odporno?c termiczna: od -40 °C do +110 °C, kr?tkotrwanie do ok. +140 °C
- Odporno?c na alkohole, ketony, gor?c? wod?, gor?c? par?, plyn hamulcowy, ?rodki pior?ce, sod?, oczyszczona, ?ug potasowy, olej silikonowy, smary
- I wiele kwas?w organicznych oraz nieorganicznych.

Produkteigenschaften

Sto?pie? ochrony	IP 67 , IP 66
Wersja	z membran? , odci?nienie
?rednica	60,5 mm
Grubo?? ?cianki	1 - 4 mm
Wielko?? znamionowa	M 50
Kolor	szary (RAL 7001)
?rednica kabla	27 - 35 mm
Rodzaj opakowania	10
Typ gwintu	metryczny
Marka	Hil-Snap®
Odporno?? termiczna	-40 °C - 110 °C
Otw?r w ?cianie	50 - 51 mm
Wysoko??	35 mm
W?a?ciwo?ci materia?ów	halogen-free

Weitere Bilder

