


0,14 N grau UL-gelistet | 500

mit Kunststoffkragen UL

Artikelnummer 08036 UL

Gewicht 0.031kg

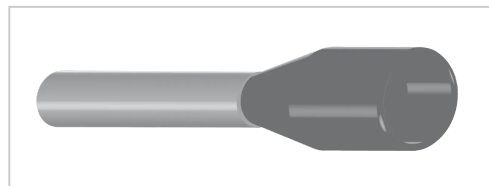

Illustracje mają charakter poglądowy. Dane techniczne mogą się różnić i podlegają zmianom.

Produktbeschreibung

- Z atestem UL E493101
- DIN 46228 cz. 4 (0,5 do 50 mm²)
- Wpust wejściowy z polipropylenu
- Odporność termiczna do 105 °C
- Do przewodów od 0,14 do 50 mm²
- Rozmiary: K = krótka, N = normalna, HL = pożądana długość, L = długość, SL = długość specjalna
- Bezhalogenowe

Produkteigenschaften

Materiał izolacyjny	Polipropylen
Wersja	z izolacją
S1	0,15 mm
S2	0,20 mm
Przekrój znamionowy	0,14 N mm ²
Kolor oznaczenia	A
Atest UL	Ja
I1	10,4 mm
Kolor	szary
I2	6,0 mm
Długość	Normalny
d1	0,75 mm
d3	1,6 mm
Zezwolenie	UL E493101
AWG	26
Rodzaj opakowania	500
Właściwości materiału izolacyjnego	bezhalogenowy

Weitere Bilder

