


Końcówka tulejkowa z kołnierzem z tworzywa, 1,50 HL czerwona, 500 szt. | 500

mit Kunststoffkragen

Artikelnummer 08015

Gewicht 0.066kg

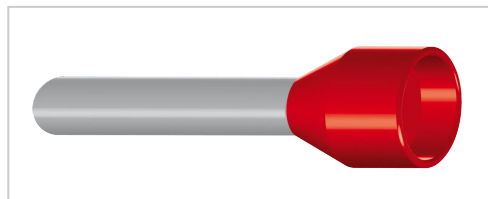

Ilustracje mają charakter poglądowy. Dane techniczne mogą się różnić i podlegają zmianom.

Produktbeschreibung

- DIN 46228 część 4 (0,5 do 50 mm²)
- Wpust wejściowy z poliamidu
- Odporność termiczna do 105 °C
- Do przewodów od 0,14 do 150 mm²
- Rozmiary: K = krótkie, N = normalne, HL = połowa długości, L = długie, SL = długość specjalna
- Bezhalogenowe

Produkteigenschaften

Przekrój znamionowy	1,50 HL mm ²
AWG	16
Kolor	czerwony
Wersja	z izolacją
S1	0,15 mm
I1	16,0 mm
Kolor oznaczenia	A
d3	3,5 mm
S2	0,25 mm
Materiał izolacyjny	Poliamid
Długość	Połowa długości
d1	1,70 mm
DIN	DIN 46288 część 4
I2	10,0 mm
Rodzaj opakowania	500
Właściwości materiału izolacyjnego	bezhalogenowy

Weitere Bilder

