


# Doubleaction Aderendhülse, 2 x 0,75 HL grau, 500 Stk. | 500

Doubleaction-Aderendhülsen

**Artikelnummer** 09046

**Gewicht** 0.068kg

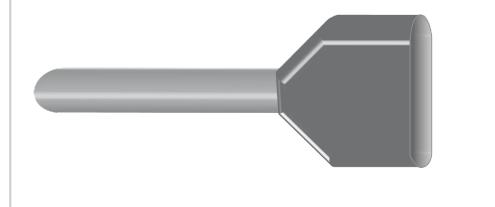

Abbildungen sind exemplarisch. Technische Angaben können abweichen und sind Änderungen vorbehalten.

## Produktbeschreibung

- Einführungstrichter aus Polypropylen.
- Temperaturbeständigkeit bis 105 °C
- problemloses Einführen von zwei Leitern in eine Aderendhülse
- Größen: K=kurz, N=normal, HL=halblang, L=lang
- halogenfrei

## Produkteigenschaften

<b>Isulationsmaterial</b>	Polypropylen
<b>Ausführung</b>	mit Isolation
<b>S1</b>	0,15 mm
<b>d3</b>	5,40 mm
<b>Nennquerschnitt</b>	2 x 0,75 HL mm <sup>2</sup>
<b>d1</b>	1,80 mm
<b>I2</b>	10 mm
<b>d2</b>	2,70 mm
<b>Länge</b>	Halblang
<b>I1</b>	17,0 mm
<b>Farbe</b>	grau
<b>S2</b>	0,30 mm
<b>Kennfarbe</b>	DIN
<b>AWG</b>	18
<b>Verkaufseinheit</b>	500
<b>Isulationsmaterialeigenschaften</b>	halogenfrei

## Weitere Bilder

