


# HIL-QUICK® Flachsteckhülse, isoliert mit Abzweig, 6,3 - 0,8 - 6,0, 500 Stk. | 500

PVC Standard Ausführung

Artikelnummer 10326 GH

Gewicht 1.01kg

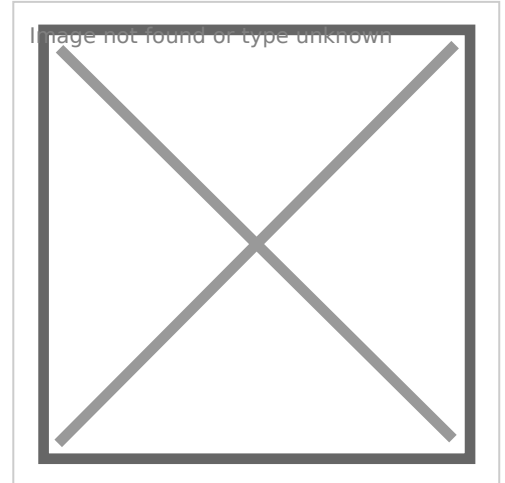

Abbildungen sind exemplarisch.  
Technische Angaben können abweichen und sind Änderungen vorbehalten.

## Produktbeschreibung

- Ausführung: zugfest mit metallischer Isolationsunterstützung
- Isolierstoff: PVC
- Temperaturbereich: -10 °C bis +70 °C

## Produkteigenschaften

<b>Material Dicke</b>	0,5 mm
<b>Steckdicke</b>	0,8 mm
<b>Temperaturbereich</b>	-10 °C - 70 °C
<b>Nennquerschnitt</b>	> 2,5 - 6 mm <sup>2</sup>
<b>Steckbreite</b>	6,3 mm
<b>Isolationsmaterial</b>	PVC
<b>I2</b>	8 mm
<b>Farbe</b>	gelb
<b>Ausführung</b>	mit metallischer Isolationsunterstützung
<b>Material</b>	Messing
<b>I1</b>	8 mm
<b>I</b>	23,8 mm
<b>Nenngröße</b>	6 mm <sup>2</sup>
<b>Verkaufseinheit</b>	500
<b>a2</b>	13 mm

## Weitere Bilder

