


UL Doubleaction Aderendhülse, 2 x 1,5 N schwarz, 500 Stk. | 500

Doubleaction-Aderendhülsen UL

Artikelnummer 09054 UL

Gewicht 0.093kg

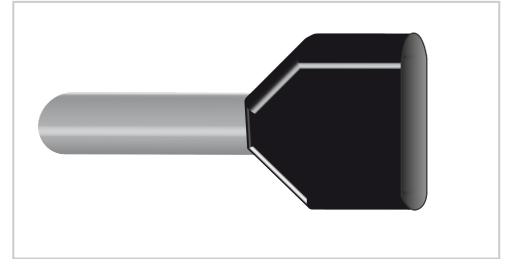

Abbildungen sind exemplarisch.
Technische Angaben können abweichen
und sind Änderungen vorbehalten.

Produktbeschreibung

- mit UL-Zulassung E493101.
- Einföhrungstrichter aus Polypropylen.
- Temperaturbeständigkeit bis 105 °C
- problemloses Einföhren von zwei Leitern in eine Aderendhülse
- Größen: K=kurz, N=normal, HL=halblang, L=lang
- halogenfrei

Produkteigenschaften

Isolationsmaterial	Polypropylen
Nennquerschnitt	2 x 1,5 N mm ²
AWG	16
Ausföhrung	mit Isolation
Farbe	schwarz
S1	0,15 mm
I1	16,0 mm
d2	3,5 mm
d1	2,30 mm
I2	8,0 mm
UL-Zulassung	Ja
Kennfarbe	B und DIN
S2	0,30 mm
Länge	Normal
d3	6,4 mm
Zulassungen	UL E493101
Verkaufseinheit	500
Isolationsmaterialeigenschaften	halogenfrei

Weitere Bilder

