


UL Doubleaction Aderendhülse, 2 x 1,5 HL schwarz, 500 Stk. | 500

Doubleaction-Aderendhülsen UL

Artikelnummer 09058 UL

Gewicht 0.088kg

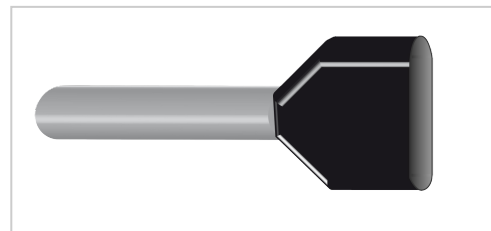

Abbildungen sind exemplarisch. Technische Angaben können abweichen und sind Änderungen vorbehalten.

Produktbeschreibung

- mit UL-Zulassung E493101.
- Einführungstrichter aus Polypropylen.
- Temperaturbeständigkeit bis 105 °C
- problemloses Einführen von zwei Leitern in eine Aderendhülse
- Größen: K=kurz, N=normal, HL=halblang, L=lang
- halogenfrei

Produkteigenschaften

Isolationsmaterial	Polypropylen
I2	12,0 mm
AWG	16
Ausführung	mit Isolation
Farbe	schwarz
S1	0,15 mm
d2	3,5 mm
d1	2,30 mm
UL-Zulassung	Ja
Kennfarbe	B und DIN
Länge	Halblang
Nennquerschnitt	2 x 1,5 HL mm ²
S2	0,30 mm
d3	6,4 mm
Zulassungen	UL E493101
I1	20,0 mm
Verkaufseinheit	500
Isolationsmaterialeigenschaften	halogenfrei

Weitere Bilder

