


Aderendhülse mit Kunststoffkragen, 0,50 K orange, 500 Stk. | 500

mit Kunststoffkragen

Artikelnummer 08003

Gewicht 0.036kg

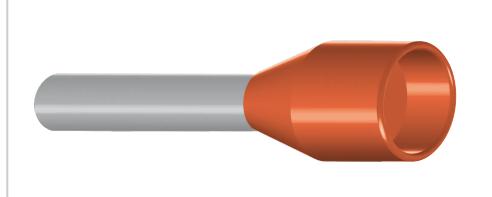

Abbildungen sind exemplarisch. Technische Angaben können abweichen und sind Änderungen vorbehalten.

Produktbeschreibung

- DIN 46228 Teil 4 (0,5 bis 50 mm²)
- Einführungstrichter aus Polyamid
- Temperaturbeständigkeit bis +105 °C
- für Leiter von 0,14 bis 150 mm²
- Größen: K=kurz, N=normal, HL=halblang, L=lang, SL=Sonderlänge
- halogenfrei

Produkteigenschaften

| | |
|--|------------------------|
| AWG | 20 |
| Ausführung | mit Isolation |
| Farbe | orange |
| S1 | 0,15 mm |
| I1 | 12,0 mm |
| d3 | 2,6 mm |
| Länge | Kurz |
| Kennfarbe | A |
| S2 | 0,25 mm |
| Isolationsmaterial | Polyamid |
| I2 | 6,0 mm |
| DIN | DIN 46288 Teil 4 |
| Nennquerschnitt | 0,50 K mm ² |
| Verkaufseinheit | 500 |
| d1 | 1,00 mm |
| Isolationsmaterialeigenschaften | halogenfrei |

Weitere Bilder

