


UL Doubleaction Aderendhülse, 2 x 0,75 N grau, 500 Stk. | 500

Doubleaction-Aderendhülsen UL

Artikelnummer 09050 UL

Gewicht 0.073kg

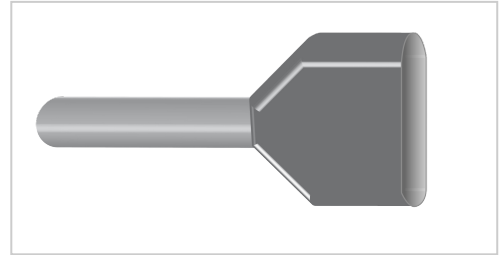

Abbildungen sind exemplarisch. Technische Angaben können abweichen und sind Änderungen vorbehalten.

Produktbeschreibung

- mit UL-Zulassung E493101.
- Einführungstrichter aus Polypropylen.
- Temperaturbeständigkeit bis 105 °C
- problemloses Einführen von zwei Leitern in eine Aderendhülse
- Größen: K=kurz, N=normal, HL=halblang, L=lang
- halogenfrei

Produkteigenschaften

Isolationsmaterial	Polypropylen
d2	2,6 mm
Ausführung	mit Isolation
S1	0,15 mm
Nennquerschnitt	2 x 0,75 N mm ²
d1	1,80 mm
I2	8,0 mm
d3	5,1 mm
I1	15,0 mm
UL-Zulassung	Ja
S2	0,25 mm
Farbe	grau
Kennfarbe	DIN
Länge	Normal
AWG	18
Zulassungen	UL E493101
Verkaufseinheit	500
Isolationsmaterialeigenschaften	halogenfrei

Weitere Bilder

