
HIL-SNAP® M 12 grau

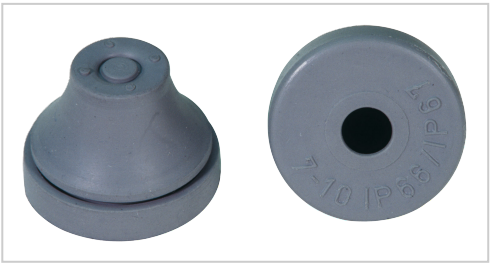

Abbildungen sind exemplarisch. Technische Angaben können abweichen und sind Änderungen vorbehalten.

Artikelnummer 51930
Gewicht 0.133kg

Produktbeschreibung

- Schutzart: IP 66/67
- Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis +110 °C, kurzzeitig bis ca. 140 °C
- Resistent gegen Alkohole, Ketone, Heißwasser, Heißdampf, Bremsflüssigkeit, Waschmittel, Natron, Kalilaugen, Silikonöl, Fette, viele organische und anorganische Säuren
- halogenfrei

Produkteigenschaften

Schutzart	IP 67 , IP 66
Wandbohrung	12 - 13 mm
Ausführung	mit Membran , zugentlastend
Kabeldurchmesser	4 - 7 mm
Farbe	grau (RAL 7001)
Verkaufseinheit	50
Wandstärke	0,5 - 2 mm
Nenngröße	M 12
Gewindetyp	metrisch
Marke	Hil-Snap®
Temperaturbereich	-40 °C – 110 °C
Durchmesser	25 mm
Materialeigenschaften	halogenfrei
Höhe	13 mm

Weitere Bilder

