


Aderendhülse mit Kunststoffkragen, Maschinennorm, 0,75 N weiß

DIN 46228 Maschinennorm

Artikelnummer 09302

Gewicht 0.041kg

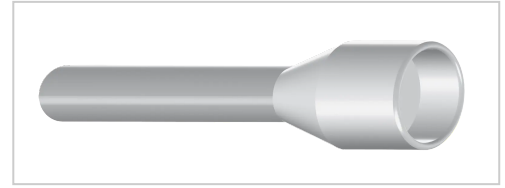

Abbildungen sind exemplarisch.
Technische Angaben können abweichen
und sind Änderungen vorbehalten.

Produktbeschreibung

- Einführungstrichter aus Polypropylen
- Sonderform für störungsfreie Verarbeitung mit Anschlagmaschinen
- Temperaturbeständigkeit bis 105 °C
- für Leiter von 0,5 bis 2,5 mm²
- halogenfrei

Produkteigenschaften

Isolationsmaterial	Polypropylen
Nennquerschnitt	0,75 N mm ²
Anwendungsgebiet	für Maschinen mit Rüttelbox
Ausführung	mit Isolation
S1	0,15 mm
d1	1,20 mm
Kennfarbe	A
I2	8,0 mm
S2	0,25 mm
d3	2,8 mm
Länge	Normal
AWG	18
I1	14,0 mm
Verkaufseinheit	500
Isolationsmaterialeigenschaften	halogenfrei
Farbe	weiß

Weitere Bilder

