
Aderendhülse mit Kunststoffkragen, 0,14 L braun, 500 Stk. | 500

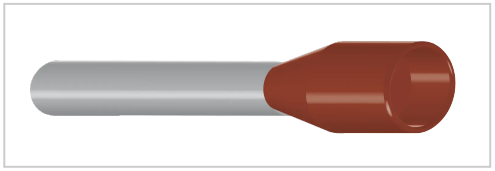

Abbildungen sind exemplarisch. Technische Angaben können abweichen und sind Änderungen vorbehalten.

Artikelnummer 09037
Gewicht 0.041kg

Produktbeschreibung

- DIN 46228 Teil 4 (0,5 bis 50 mm²)
- Einführungstrichter aus Polyamid
- Temperaturbeständigkeit bis +105 °C
- für Leiter von 0,14 bis 150 mm²
- Größen: K=kurz, N=normal, HL=halblang, L=lang, SL=Sonderlänge
- halogenfrei

Produkteigenschaften

Ausführung	mit Isolation
S1	0,15 mm
S2	0,20 mm
Nennquerschnitt	0,14 L mm²
l2	8,0 mm
Isolationsmaterial	Polyamid
Länge	Lang
DIN	DIN 46288 Teil 4
d1	0,75 mm
Farbe	braun
Kennfarbe	B
d3	1,6 mm
AWG	26
Verkaufseinheit	500
l1	12,4 mm
Isolationsmaterialeigenschaften	halogenfrei

Weitere Bilder

