


HIL-SNAP® PG 16 grau

HIL-SNAP PG

Artikelnummer 51903

Gewicht 0.304kg

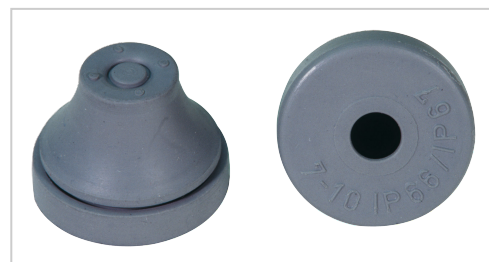

Abbildungen sind exemplarisch. Technische Angaben können abweichen und sind Änderungen vorbehalten.

Produktbeschreibung

- Schutzart: IP 66/67
- Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis +110 °C, kurzzeitig bis ca. 140 °C
- Resistent gegen Alkohole, Ketone, Heißwasser, Heißdampf, Bremsflüssigkeit, Waschmittel, Natron, Kalilaugen, Silikonöl, Fette, viele organische und anorganische Säuren.
- halogenfrei

Produkteigenschaften

| | |
|------------------------------|-----------------------------|
| Schutzart | IP 67 , IP 66 |
| Durchmesser | 28 mm |
| Ausführung | mit Membran , zugentlastend |
| Wandstärke | 1 - 4 mm |
| Wandbohrung | 23 mm |
| Gewindetyp | PG |
| Farbe | grau (RAL 7001) |
| Nenngröße | PG 16 |
| Höhe | 21,6 mm |
| Verkaufseinheit | 50 |
| Marke | Hil-Snap® |
| Temperaturbereich | -40 °C – 110 °C |
| Materialeigenschaften | halogenfrei |
| Kabeldurchmesser | 10 - 14 mm |

Weitere Bilder

