


# Aderendhülse mit Kunststoffkragen, Maschinennorm, 0,50 N weiß

DIN 46228 Maschinennorm

Artikelnummer 09306

Gewicht 0.036kg

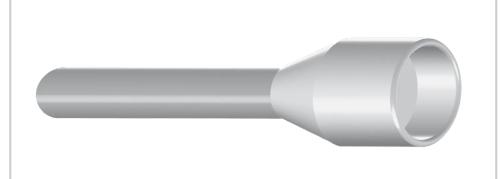

Abbildungen sind exemplarisch. Technische Angaben können abweichen und sind Änderungen vorbehalten.

## Produktbeschreibung

- Einführungstrichter aus Polypropylen
- Sonderform für störungsfreie Verarbeitung mit Anschlagmaschinen
- Temperaturbeständigkeit bis 105 °C
- für Leiter von 0,5 bis 2,5 mm<sup>2</sup>
- halogenfrei

## Produkteigenschaften

Isolationsmaterial Polypropylen

AWG 20

Anwendungsgebiet für Maschinen mit Rüttelbox

Ausführung mit Isolation

S1 0,15 mm

d3 2,6 mm

I2 8,0 mm

Nennquerschnitt 0,50 N mm<sup>2</sup>

Temperaturbereich ? 105 °C

S2 0,25 mm

Kennfarbe B und DIN

Länge Normal

I1 14,0 mm

Verkaufseinheit 500

d1 1,00 mm

Isolationsmaterialeigenschaften halogenfrei

Farbe weiß

## Weitere Bilder

