
Aderendhülse mit Kunststoffkragen, Maschinennorm, 0,50 N weiß

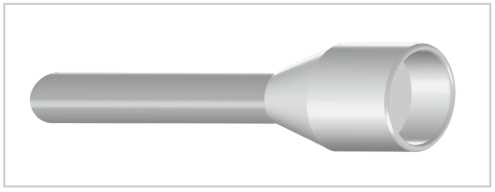

Abbildungen sind exemplarisch. Technische Angaben können abweichen und sind Änderungen vorbehalten.

Artikelnummer 09306
Gewicht 0.036kg

Produktbeschreibung

- Einführungstrichter aus Polypropylen
- Sonderform für störungsfreie Verarbeitung mit Anschlagmaschinen
- Temperaturbeständigkeit bis 105 °C
- für Leiter von 0,5 bis 2,5 mm²
- halogenfrei

Produkteigenschaften

Isolationsmaterial	Polypropylen
AWG	20
Anwendungsgebiet	für Maschinen mit Rüttelbox
Ausführung	mit Isolation
S1	0,15 mm
d3	2,6 mm
l2	8,0 mm
Nennquerschnitt	0,50 N mm²
S2	0,25 mm
Kennfarbe	B und DIN
Länge	Normal
l1	14,0 mm
Verkaufseinheit	500
d1	1,00 mm
Isolationsmaterialeigenschaften	halogenfrei
Farbe	weiß

Weitere Bilder

