


# UL Aderendhülse mit Kunststoffkragen, 0,50 HL weiß, 500 Stk. | 500

mit Kunststoffkragen UL

**Artikelnummer** 09005 UL

**Gewicht** 0.043kg

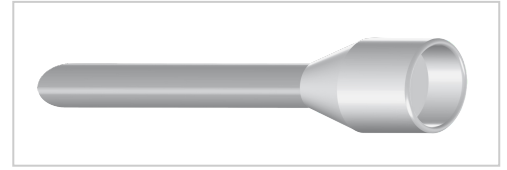

Abbildungen sind exemplarisch.  
Technische Angaben können abweichen  
und sind Änderungen vorbehalten.

## Produktbeschreibung

- mit UL-Zulassung E493101
- DIN 46228 Teil 4 (0,5 bis 50 mm<sup>2</sup>)
- Einführungstrichter aus Polypropylen
- Temperaturbeständigkeit bis 105 °C
- für Leiter von 0,14 bis 50 mm<sup>2</sup>
- Größen: K = kurz, N = normal, HL = halblang, L = lang, SL = Sonderlänge
- halogenfrei

## Produkteigenschaften

<b>Isolationsmaterial</b>	Polypropylen
<b>AWG</b>	20
<b>Nennquerschnitt</b>	0,50 HL mm <sup>2</sup>
<b>Ausführung</b>	mit Isolation
<b>S1</b>	0,15 mm
<b>I1</b>	16,0 mm
<b>d3</b>	2,6 mm
<b>UL-Zulassung</b>	Ja
<b>S2</b>	0,25 mm
<b>Kennfarbe</b>	B und DIN
<b>Länge</b>	Halblang
<b>DIN</b>	DIN 46288 Teil 4
<b>I2</b>	10,0 mm
<b>Zulassungen</b>	UL E493101
<b>d1</b>	1,0 mm
<b>Verkaufseinheit</b>	500
<b>Isolationsmaterialeigenschaften</b>	halogenfrei
<b>Farbe</b>	weiß

## Weitere Bilder

