
UL Aderendhülse mit Kunststoffkragen, 0,50 HL weiß, 500 Stk. | 500

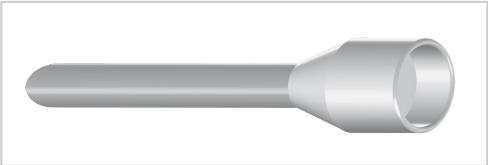

Abbildungen sind exemplarisch. Technische Angaben können abweichen und sind Änderungen vorbehalten.

Artikelnummer 09005 UL
Gewicht 0.043kg

Produktbeschreibung

- mit UL-Zulassung E493101
- DIN 46228 Teil 4 (0,5 bis 50 mm²)
- Einführungstrichter aus Polypropylen
- Temperaturbeständigkeit bis 105 °C
- für Leiter von 0,14 bis 50 mm²
- Größen: K = kurz, N = normal, HL = halblang, L = lang, SL = Sonderlänge
- halogenfrei

Produkteigenschaften

Isolationsmaterial	Polypropylen
AWG	20
Nennquerschnitt	0,50 HL mm²
Ausführung	mit Isolation
S1	0,15 mm
l1	16,0 mm
d3	2,6 mm
UL-Zulassung	Ja
S2	0,25 mm
Kennfarbe	B und DIN
Länge	Halblang
DIN	DIN 46288 Teil 4
l2	10,0 mm
Zulassungen	UL E493101
d1	1,0 mm
Verkaufseinheit	500
Isolationsmaterialeigenschaften	halogenfrei
Farbe	weiß

Weitere Bilder

