
UL Aderendhülse mit Kunststoffkragen, 0,75 HL grau, 500 Stk. | 500

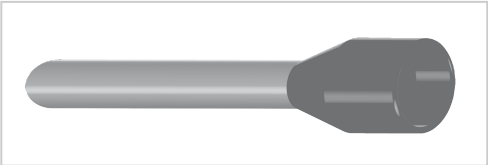

Abbildungen sind exemplarisch. Technische Angaben können abweichen und sind Änderungen vorbehalten.

Artikelnummer 09106 UL
Gewicht 0.043kg

Produktbeschreibung

- mit UL-Zulassung E493101
- DIN 46228 Teil 4 (0,5 bis 50 mm²)
- Einführungstrichter aus Polypropylen
- Temperaturbeständigkeit bis 105 °C
- für Leiter von 0,14 bis 50 mm²
- Größen: K = kurz, N = normal, HL = halblang, L = lang, SL = Sonderlänge
- halogenfrei

Produkteigenschaften

Isolationsmaterial	Polypropylen
Ausführung	mit Isolation
S1	0,15 mm
l1	16,0 mm
UL-Zulassung	Ja
S2	0,25 mm
Länge	Halblang
Nennquerschnitt	0,75 HL mm²
Farbe	grau
d3	2,8 mm
Kennfarbe	DIN
DIN	DIN 46288 Teil 4
AWG	18
d1	1,2 mm
l2	10,0 mm
Zulassungen	UL E493101
Verkaufseinheit	500
Isolationsmaterialeigenschaften	halogenfrei

Weitere Bilder

