


UL Doubleaction Aderendhülse, 2 x 0,75 HL grau, 500 Stk. | 500

Doubleaction-Aderendhülsen UL

Artikelnummer 09046 UL

Gewicht 0.068kg

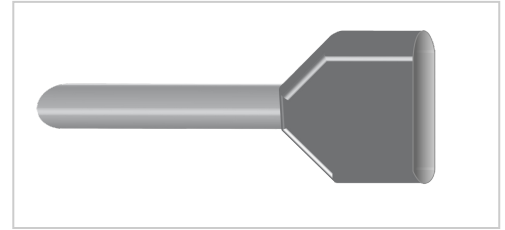

Abbildungen sind exemplarisch. Technische Angaben können abweichen und sind Änderungen vorbehalten.

Produktbeschreibung

- mit UL-Zulassung E493101.
- Einführungstrichter aus Polypropylen.
- Temperaturbeständigkeit bis 105 °C
- problemloses Einführen von zwei Leitern in eine Aderendhülse
- Größen: K=kurz, N=normal, HL=halblang, L=lang
- halogenfrei

Produkteigenschaften

Isolationsmaterial	Polypropylen
d2	2,6 mm
Ausführung	mit Isolation
S1	0,15 mm
Nennquerschnitt	2 x 0,75 HL mm ²
d1	1,80 mm
d3	5,1 mm
UL-Zulassung	Ja
S2	0,25 mm
Länge	Halblang
I1	17,0 mm
Farbe	grau
Kennfarbe	DIN
AWG	18
I2	10,0 mm
Zulassungen	UL E493101
Verkaufseinheit	500
Isolationsmaterialeigenschaften	halogenfrei

Weitere Bilder

