


Aderendhülse mit Kunststoffkragen, 0,14 L grau, 500 Stk. | 500

mit Kunststoffkragen

Artikelnummer 08037

Gewicht 0.041kg

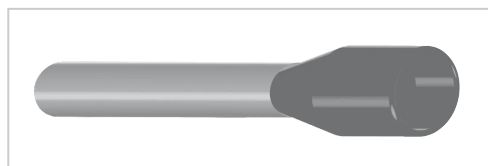

Abbildungen sind exemplarisch. Technische Angaben können abweichen und sind Änderungen vorbehalten.

Produktbeschreibung

- DIN 46228 Teil 4 (0,5 bis 50 mm²)
- Einführungstrichter aus Polyamid
- Temperaturbeständigkeit bis +105 °C
- für Leiter von 0,14 bis 150 mm²
- Größen: K=kurz, N=normal, HL=halblang, L=lang, SL=Sonderlänge
- halogenfrei

Produkteigenschaften

Ausführung	mit Isolation
S1	0,15 mm
S2	0,20 mm
Nennquerschnitt	0,14 L mm ²
Kennfarbe	A
I2	8,0 mm
Isolationsmaterial	Polyamid
Farbe	grau
Länge	Lang
DIN	DIN 46288 Teil 4
d1	0,75 mm
d3	1,6 mm
AWG	26
Verkaufseinheit	500
I1	12,4 mm
Isolationsmaterialeigenschaften	halogenfrei

Weitere Bilder

