
UL Aderendhülse mit Kunststoffkragen, 0,50 K weiß, 500 Stk. | 500

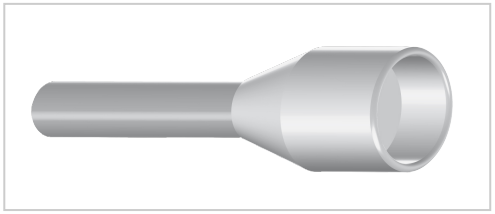

Abbildungen sind exemplarisch. Technische Angaben können abweichen und sind Änderungen vorbehalten.

Artikelnummer 09003 UL
Gewicht 0.038kg

Produktbeschreibung

- mit UL-Zulassung E493101
- DIN 46228 Teil 4 (0,5 bis 50 mm²)
- Einführungstrichter aus Polypropylen
- Temperaturbeständigkeit bis 105 °C
- für Leiter von 0,14 bis 50 mm²
- Größen: K = kurz, N = normal, HL = halblang, L = lang, SL = Sonderlänge
- halogenfrei

Produkteigenschaften

Isolationsmaterial	Polypropylen
AWG	20
Ausführung	mit Isolation
S1	0,15 mm
l1	12,0 mm
d3	2,6 mm
Länge	Kurz
UL-Zulassung	Ja
S2	0,25 mm
Kennfarbe	B und DIN
l2	6,0 mm
DIN	DIN 46288 Teil 4
Nennquerschnitt	0,50 K mm²
Zulassungen	UL E493101
d1	1,0 mm
Verkaufseinheit	500
Isolationsmaterialeigenschaften	halogenfrei
Farbe	weiß

Weitere Bilder

