
Lisovacia dutinka izolovaná, 0,75 L biela, 500 ks | 500

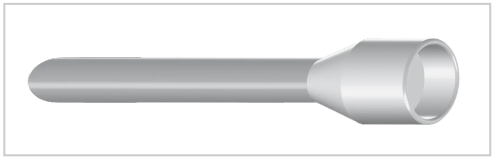

Slike so eksperimentalne. Tehnične specifikacije se lahko razlikujejo in so predmet sprememb.

Artikelnummer 08009
Gewicht 0.051kg

Produktbeschreibung

- DIN 46228 časť 4 (0,5 až 50 mm²)
- vkladací lievik z polyamidu
- teplotná odolnosť do +105 °C
- pre vodiče od 0,14 do 150 mm²
- veľkosti: K = krátka, N = normálna, HL = polovičná dĺžka, L = dlhá, SL = špeciálna dĺžka
- bezhalogénové

Produkteigenschaften

l2	12,0 mm
Prevedenie	s izoláciou
S1	0,15 mm
d1	1,20 mm
Farba označenia	A
l1	18,0 mm
S2	0,25 mm
Izolačný materiál	Polyamid
Dĺžka	Dlhé
d3	2,8 mm
DIN	DIN 46288 časť 4
AWG	18
Typ balenia	500
Vlastnosti izolačného materiálu	bezhalogénové
Farba	biela
Menovitý prierez	0,75 L mm²

Weitere Bilder

