UL Lisovacia dutinka izolovaná, 0,25 N fialová, 500 ks. | 500

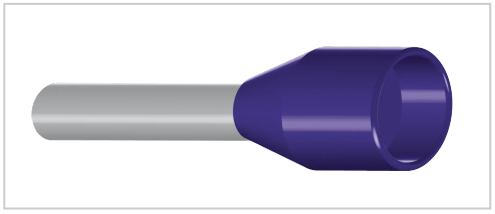

Slike so eksperimentalne. Tehnične specifikacije se lahko razlikujejo in so predmet sprememb.

Artikelnummer 09101 UL
Gewicht 0.021kg

Produktbeschreibung

- so schválením UL E493101
- DIN 46228 časť 4 (0,5 až 50 mm²)
- vkladací lievik z polypropylénu
- teplotná odolnosť do 105 °C
- pre vodiče od 0,14 do 50 mm²
- veľkosti: K = krátky, N = normálny, HL = polovičná dĺžka, L = dlhý, SL = špeciálna dĺžka
- bezhalogénové

Produkteigenschaften

Izolačný materiál	Polypropylén
l1	10,5 mm
Prevedenie	s izoláciou
S1	0,15 mm
d3	2,0 mm
d1	0,80 mm
AWG	24
Schválenie UL	Áno
S2	0,25 mm
l2	6,0 mm
Dĺžka	Normálne
Farba označenia	B
Farba	fialová
Schválenia	UL E493101
Menovitý prierez	0,25 N mm²
Typ balenia	500
Vlastnosti izolačného materiálu	bezhalogénové

Weitere Bilder