


Dutinka izolovaná, pre káble odolné proti skratu NSGAFÖU, 1,50 HL čierna

für kurzschlußsichere Leitungen

Artikelnummer 09318

Gewicht 0.052kg

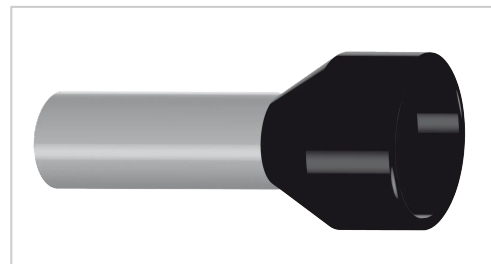

Slike so eksperimentalne. Tehnične specifikacije se lahko razlikujejo in so predmet sprememb.

Produktbeschreibung

Špeciálny konštrukcia s veľkým plastovým golierom pre káble odolné proti skratu a uzemneniu s mimoriadne hrubou izoláciou. Používa sa na pripojenie rozvádzačov a rozvodných skríň, koľajových vozidiel, solárnych systémov, zapaľovacích káblov atď

- materiál: E-Cu galv. pocínovaný
- plast: polypropylén
- teplotná odolnosť do max. 105 °C
- trvalá záťaž: 105 °C
- bezhalogénové

Produkteigenschaften

| | |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Izolačný materiál | Polypropylén |
| Menovitý prierez | 1,50 HL mm ² |
| Typ balenia | 100 |
| AWG | 16 |
| I1 | 20 mm |
| Prevedenie | s izoláciou |
| Farba | Čierna |
| S1 | 0,15 mm |
| Vlastnosti materiálu | galvanicky pocínované |
| d1 | 1,80 mm |
| Oblasť použitia | pre káble odolné proti skratu |
| Materiál | E-Cu |
| d3 | 7,0 mm |
| S2 | 0,30 mm |
| Farba označenia | DIN |
| I2 | 10,0 mm |
| Vlastnosti izolačného materiálu | bezhalogénové |

Weitere Bilder

