


# Aderendhülse mit Kunststoffkragen, 1,50 N schwarz, 500 Stk. | 500

mit Kunststoffkragen

Artikelnummer 09014

Gewicht 0.056kg

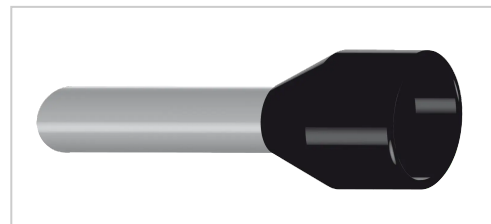

Slike so eksperimentalne. Tehnične  
specifikacije se lahko razlikujejo in so  
predmet sprememb.

## Produktbeschreibung

- DIN 46228 část 4 (0,5 až 50 mm<sup>2</sup>)
- vkladací lievik z polyamidu
- teplotná odolnosť do +105 °C
- pre vodiče od 0,14 do 150 mm<sup>2</sup>
- veľkosti: K = krátka, N = normálna, HL = polovičná dĺžka, L = dlhá, SL = špeciálna dĺžka
- bezhalogénové

## Produkteigenschaften

AWG	16
Prevedenie	s izoláciou
Farba	Čierna
S1	0,15 mm
Menovitý prierez	1,50 N mm <sup>2</sup>
I2	8,0 mm
d3	3,5 mm
S2	0,25 mm
Izolačný materiál	Polyamid
Farba označenia	B a DIN
d1	1,70 mm
DIN	DIN 46288 část 4
Džžka	Normálne
I1	14,0 mm
Typ balenia	500
Vlastnosti izolačného materiálu	bezhalogénové

## Weitere Bilder

