


# Aderendhülse mit Kunststoffkragen, 0,25 L hellblau, 500 Stk. | 500

mit Kunststoffkragen

Artikelnummer 08002

Gewicht 0.021kg

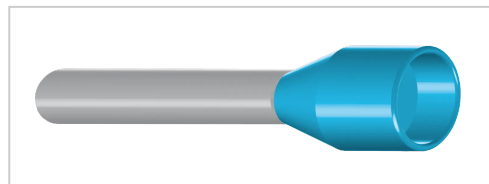

Slike so eksperimentalne. Tehnične specifikacije se lahko razlikujejo in so predmet sprememb.

## Produktbeschreibung

- DIN 46228 část 4 (0,5 až 50 mm<sup>2</sup>)
- vkladací lievik z polyamidu
- teplotná odolnosť do +105 °C
- pre vodiče od 0,14 do 150 mm<sup>2</sup>
- veľkosti: K = krátka, N = normálna, HL = polovičná dĺžka, L = dlhá, SL = špeciálna dĺžka
- bezhalogénové

## Produkteigenschaften

Prevedenie	s izoláciou
S1	0,15 mm
d3	2,0 mm
Farba označenia	A
d1	0,80 mm
I2	8,0 mm
AWG	24
S2	0,25 mm
Izolačný materiál	Polyamid
Menovitý prierez	0,25 L mm <sup>2</sup>
Dĺžka	Dlhé
DIN	DIN 46288 část 4
Farba	svetlomodrá
I1	12,5 mm
Typ balenia	500
Vlastnosti izolačného materiálu	bezhalogénové

## Weitere Bilder

