
Lisovacia dutinka izolovaná, 0,25 L svetlomodrá, 500 ks | 500

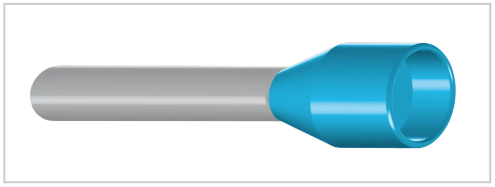

Slike so eksperimentalne. Tehnične specifikacije se lahko razlikujejo in so predmet sprememb.

Artikelnummer 08002
Gewicht 0.021kg

Produktbeschreibung

- DIN 46228 časť 4 (0,5 až 50 mm²)
- vkladací lievik z polyamidu
- teplotná odolnosť do +105 °C
- pre vodiče od 0,14 do 150 mm²
- veľkosti: K = krátka, N = normálna, HL = polovičná dĺžka, L = dlhá, SL = špeciálna dĺžka
- bezhalogénové

Produkteigenschaften

Prevedenie	s izoláciou
S1	0,15 mm
d3	2,0 mm
Farba označenia	A
d1	0,80 mm
l2	8,0 mm
AWG	24
S2	0,25 mm
Izolačný materiál	Polyamid
Menovitý prierez	0,25 L mm²
Dĺžka	Dlhé
DIN	DIN 46288 časť 4
Farba	svetlomodrá
l1	12,5 mm
Typ balenia	500
Vlastnosti izolačného materiálu	bezhalogénové

Weitere Bilder

