


Dutinka izolovaná, pre káble odolné proti skratu NSGAFÖU, 2,50 HL modrá

für kurzschlußsichere Leitungen

Artikelnummer 09319

Gewicht 0.038kg

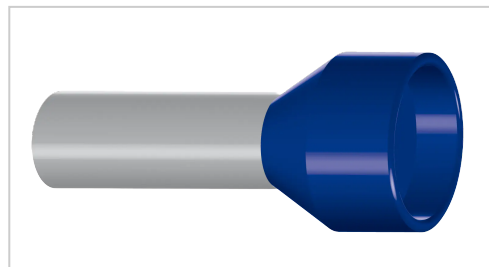

Slike so eksperimentálne.
Tehnične špecifikácie sa ľahko
rozlišujú a sú predmetom
skúšky.

Produktbeschreibung

Špeciálny konštrukcia s veľkým plastovým golierom pre káble odolné proti skratu a uzemneniu s mimoriadne hrubou izoláciou. Používa sa na pripojenie rozvádzačov a rozvodných skríň, koľajových vozidiel, solárnych systémov, zapalovacích káblov atď

- materiál: E-Cu galv. pocínovaný
- plast: polypropylén
- teplotná odolnosť do max. 105 °C
- trvalá záťaž: 105 °C
- bezhalogénové

Produkteigenschaften

Izolačný materiál	Polypropylén
Typ balenia	100
I2	12,0 mm
Menovitý prierez	2,50 HL mm ²
I1	21 mm
Prevedenie	s izoláciou
S1	0,15 mm
Vlastnosti materiálu	galvanicky pocínované
d1	2,30 mm
d3	7,9 mm
Oblasť použitia	pre káble odolné proti skratu
Materiál	E-Cu
Dĺžka	Polovičná dĺžka
Farba	modrá
S2	0,30 mm
Farba označenia	DIN
Vlastnosti izolačného materiálu	bezhalogénové
AWG	14

Weitere Bilder

