


UL Lisovacia dutinka izolovaná,0,14 N hnedá, 500 ks | 500

Artikelnummer 09036 UL

Gewicht 0.031kg

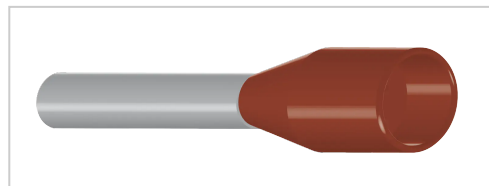

Slike so eksperimentalne.
Tehnične specifikacije se lahko
razlikujejo in so predmet
sprememb.

Produktbeschreibung

- so schválením UL E493101
- DIN 46228 časť 4 (0,5 až 50 mm²)
- vkladací lievik z polypropylénu
- teplotná odolnosť do 105 °C
- pre vodiče od 0,14 do 50 mm²
- veľkosti: K = krátky, N = normálny, HL = polovičná dĺžka, L = dlhý, SL = špeciálna dĺžka
- bezhalogénové

Produkteigenschaften

Izolačný materiál	Polypropylén
Prevedenie	s izoláciou
S1	0,15 mm
S2	0,20 mm
Menovitý prierez	0,14 N mm ²
Schválenie UL	Áno
I1	10,4 mm
I2	6,0 mm
Dĺžka	Normálne
d1	0,75 mm
Farba	hnedá
Farba označenia	B
d3	1,6 mm
Schválenia	UL E493101
AWG	26
Typ balenia	500
Vlastnosti izolačného materiálu	bezhalogénové

Weitere Bilder

