


UL Aderendhülse mit Kunststoffkragen, 0,14 N braun, 500 Stk. | 500

mit Kunststoffkragen UL

Artikelnummer 09036 UL

Gewicht 0.031kg

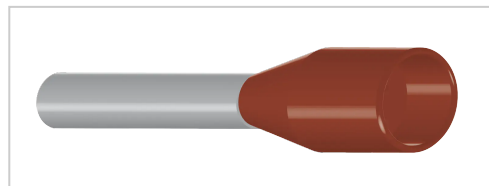

Slike so eksperimentalne. Tehni?ne
specifikacije se lahko razlikujejo in so
predmet sprememb.

Produktbeschreibung

- so schválením UL E493101
- DIN 46228 ?as? 4 (0,5 až 50 mm²)
- vkladací lievnik z polypropylénu
- teplotná odolnosť do 105 °C
- pre vodi?e od 0,14 do 50 mm²
- ve?kosti: K = krátky, N = normálny, HL = polovi?ná d?žka, L = dlhý, SL = špeciálna d?žka
- bezhalogénové

Produkteigenschaften

Izola?ný materiál	Polypropylén
Prevedenie	s izoláciou
S1	0,15 mm
S2	0,20 mm
Menovitý prierez	0,14 N mm ²
Schválenie UL	Áno
I1	10,4 mm
I2	6,0 mm
D?žka	Normálne
d1	0,75 mm
Farba	hnedá
Farba ozna?enia	B
d3	1,6 mm
Schválenia	UL E493101
AWG	26
Typ balenia	500
Vlastnosti izola?ného materiálu	bezhalogénové

Weitere Bilder

