


# Aderendhülse mit Kunststoffkragen, 0,50 N weiß, 500 Stk. | 500

mit Kunststoffkragen

**Artikelnummer** 09004

**Gewicht** 0.036kg

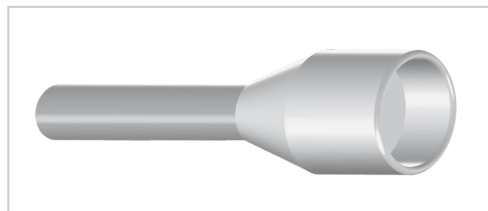

Slike so eksperimentalne.  
Tehnične specifikacije se lahko  
razlikujejo in so predmet  
sprememb.

## Produktbeschreibung

- DIN 46228 část 4 (0,5 až 50 mm<sup>2</sup>)
- vkladací lievik z polyamidu
- teplotná odolnosť do +105 °C
- pre vodiče od 0,14 do 150 mm<sup>2</sup>
- veľkosti: K = krátka, N = normálna, HL = polovičná dĺžka, L = dlhá, SL = špeciálna dĺžka
- bezhalogénové

## Produkteigenschaften

|                                        |                        |
|----------------------------------------|------------------------|
| <b>AWG</b>                             | 20                     |
| <b>Prevedenie</b>                      | s izoláciou            |
| <b>S1</b>                              | 0,15 mm                |
| <b>d3</b>                              | 2,6 mm                 |
| <b>I2</b>                              | 8,0 mm                 |
| <b>Menovitý prierez</b>                | 0,50 N mm <sup>2</sup> |
| <b>S2</b>                              | 0,25 mm                |
| <b>Izolačný materiál</b>               | Polyamid               |
| <b>Farba označenia</b>                 | B a DIN                |
| <b>DIN</b>                             | DIN 46288 část 4       |
| <b>Dĺžka</b>                           | Normálne               |
| <b>I1</b>                              | 14,0 mm                |
| <b>Typ balenia</b>                     | 500                    |
| <b>d1</b>                              | 1,00 mm                |
| <b>Vlastnosti izolačného materiálu</b> | bezhalogénové          |
| <b>Farba</b>                           | biela                  |

## Weitere Bilder

