


UL Obojstranná koncovka, 2 x 2,5 HL, modré

Doubleaction-Aderendhülsen UL

Artikelnummer 09060 UL

Gewicht 0.064kg

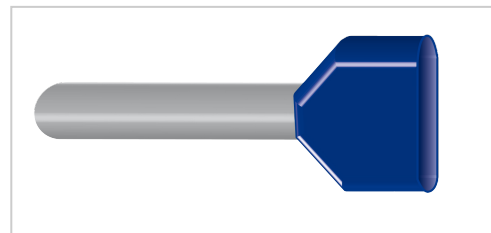

Slike so eksperimentalne. Tehni?ne specifikacije se lahko razlikujejo in so predmet sprememb.

Produktbeschreibung

- so schválením UL E493101.
- vkladací lievik z polypropylénu.
- teplotná odolnosť do 105 °C
- jednoduché vloženie dvoch vodičov do jednej objímky.
- veľkosti: K=krátky, N=normálny, HL=polodlhý, L=dlhý
- bezhalogénové

Produkteigenschaften

Izolačný materiál	Polypropylén
d1	2,90 mm
Prevedenie	s izoláciou
S1	0,15 mm
Schválenie UL	Áno
Menovitý prierez	2 x 2,5 HL mm ²
Džka	Polovičná džka
Farba	modrá
S2	0,30 mm
Typ balenia	250
d3	7,5 mm
d2	4,0 mm
Schválenia	UL E493101
I2	13,0 mm
I1	21,5 mm
Vlastnosti izolačného materiálu	bezhalogénové
AWG	14
Farba označenia	A a DIN

Weitere Bilder

