


UL Aderendhülse mit Kunststoffkragen, 0,75 N weiß, 500 Stk. | 500

mit Kunststoffkragen UL

Artikelnummer 08007 UL

Gewicht 0.042kg

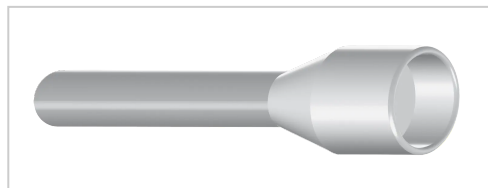

Slike so eksperimentalne. Tehni?ne
specifikacije se lahko razlikujejo in so
predmet sprememb.

Produktbeschreibung

- so schválením UL E493101
- DIN 46228 ?as? 4 (0,5 až 50 mm²)
- vkladací lievnik z polypropylénu
- teplotná odolnosť do 105 °C
- pre vodi?e od 0,14 do 50 mm²
- ve?kosti: K = krátky, N = normálny, HL = polovi?ná d?žka, L = dlhý, SL = špeciálna d?žka
- bezhalogénové

Produkteigenschaften

Izola?ný materiál	Polypropylén
Menovitý prierez	0,75 N mm ²
Prevedenie	s izoláciou
S1	0,15 mm
Farba ozna?enia	A
I2	8,0 mm
Schválenie UL	Áno
S2	0,25 mm
d3	2,8 mm
DIN	DIN 46288 ?as? 4
D?žka	Normálne
AWG	18
d1	1,2 mm
Schválenia	UL E493101
I1	14,0 mm
Typ balenia	500
Vlastnosti izola?ného materiálu	bezhalogénové
Farba	biela

Weitere Bilder

