

# Káblové vývodky HP VENT-LINE, polyamid, sivé, M 32 x 1,5 PA | Čierna

Ventline Kabelverschraubung Polyamid

**Artikelnummer** 57022

**Gewicht** 0.036kg



Slike so eksperimentalne.  
Tehnične specifikacije se lahko  
razlikujejo in so predmet  
sprememb.


## Produktbeschreibung

- materiál káblovej priechodky: polyamid
- tesnenie: EPDM
- membrána: ePTFE
- trieda ochrany: IP 68 do 0,6 bar (podľa EN 60 529)
- prevádzková teplota: -40 °C až +100 °C, krátkodobo až do cca +120 °C

## Produkteigenschaften

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| <b>Závit (AG)</b>                | M 32 x 1,5      |
| <b>Farba</b>                     | Čierna          |
| <b>Materiál tesniacej vložky</b> | EPDM            |
| <b>Trieda ochrany</b>            | IP 68           |
| <b>E1</b>                        | 40 mm           |
| <b>SW</b>                        | 36 mm           |
| <b>Typ balenia</b>               | 1               |
| <b>Odolnosť voči teplote</b>     | -40 °C - 100 °C |
| <b>TL</b>                        | 49 - 58 mm      |
| <b>I</b>                         | 12 mm           |
| <b>Materiál</b>                  | Polyamid        |
| <b>Typ vlákna</b>                | metrické        |
| <b>min. - max. priemer kábla</b> | 13 - 21 mm      |

### Weitere Bilder

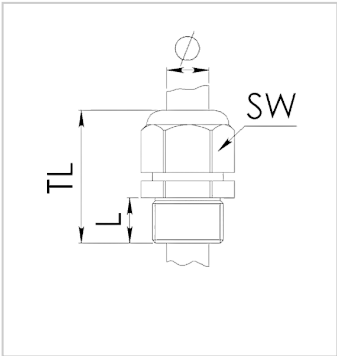

| uftd<br>gegenü        | chsatz<br>e ne  | Verg e          | chsp            | ung |
|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----|
| Innendruck<br>p (bar) | M20<br>(l/min.) | M25<br>(l/min.) | M32<br>(l/min.) |     |
| 0.07                  | 0.13            | 0.16            | 0.19            |     |
| 0.10                  | 0.15            | 0.20            | 0.25            |     |
| 0.20                  | 0.26            | 0.37            | 0.46            |     |
| 0.30                  | 0.38            | 0.54            | 0.67            |     |
| 0.40                  | 0.47            | 0.71            | 0.89            |     |
| 0.50                  | 0.57            | 0.88            | 1.11            |     |
| 0.60                  | 0.68            | 1.05            | 1.30            |     |
| 0.70                  | 0.79            | 1.22            | 1.59            |     |
| 0.80                  | 0.89            | 1.42            | 1.82            |     |
| 0.90                  | 1.01            | 1.63            | 2.05            |     |
| 1.00                  | 1.12            | 1.79            | 2.32            |     |