


Dutinka izolovaná, pre káble odolné proti skratu NSGAFÖU, 6,00 N žltá

für kurzschlußsichere Leitungen

Artikelnummer 09315

Gewicht 0.057kg

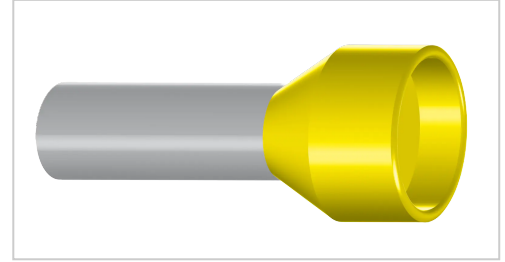

Slike so eksperimentalne. Tehnične specifikacije se lahko razlikujejo in so predmet sprememb.

Produktbeschreibung

Špeciálny konštrukcia s veľkým plastovým golierom pre káble odolné proti skratu a uzemneniu s mimoriadne hrubou izoláciou. Používa sa na pripojenie rozvádzačov a rozvodných skríň, koľajových vozidiel, solárnych systémov, zapaľovacích káblov atď

- materiál: E-Cu galv. pocínovaný
- plast: polypropylén
- teplotná odolnosť do max. 105 °C
- trvalá záťaž: 105 °C
- bezhalogénové

Produkteigenschaften

Izolačný materiál	Polypropylén
Typ balenia	100
I2	12,0 mm
Prevedenie	s izoláciou
d3	8,7 mm
Vlastnosti materiálu	galvanicky pocínované
d1	3,60 mm
S1	0,20 mm
Oblasť použitia	pre káble odolné proti skratu
Farba	žltá
Materiál	E-Cu
I1	23,0 mm
S2	0,30 mm
Farba označenia	DIN
Džka	Normálne
Menovitý prierez	6,00 N mm ²
AWG	10
Vlastnosti izolačného materiálu	bezhalogénové

Weitere Bilder

