


# UL Aderendhülse mit Kunststoffkragen, 0,50 K orange, 500 Stk. | 500

mit Kunststoffkragen UL

**Artikelnummer** 08003 UL

**Gewicht** 0.037kg

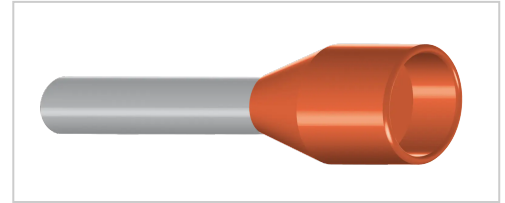

Slike so eksperimentalne. Tehnične  
specifikacije se lahko razlikujejo in so  
predmet sprememb.

## Produktbeschreibung

- so schválením UL E493101
- DIN 46228 časť 4 (0,5 až 50 mm<sup>2</sup>)
- vkladací lievnik z polypropylénu
- teplotná odolnosť do 105 °C
- pre vodiče od 0,14 do 50 mm<sup>2</sup>
- veľkosti: K = krátky, N = normálny, HL = polovičná dĺžka, L = dlhý, SL = špeciálna dĺžka
- bezhalogénové

## Produkteigenschaften

Izolačný materiál	Polypropylén
AWG	20
Prevedenie	s izoláciou
Farba	oranžová
S1	0,15 mm
I1	12,0 mm
d3	2,6 mm
Džka	Krátky
Farba označenia	A
Schválenie UL	Áno
S2	0,25 mm
I2	6,0 mm
DIN	DIN 46288 časť 4
Menovitý prierez	0,50 K mm <sup>2</sup>
Schválenia	UL E493101
d1	1,0 mm
Typ balenia	500
Vlastnosti izolačného materiálu	bezhalogénové

## Weitere Bilder

