


# Obojstranná koncovka, 2 x 0,5 N, oranžová, 500 ks. | 500

Doubleaction-Aderendhülsen

**Artikelnummer** 09040

**Gewicht** 0.068kg

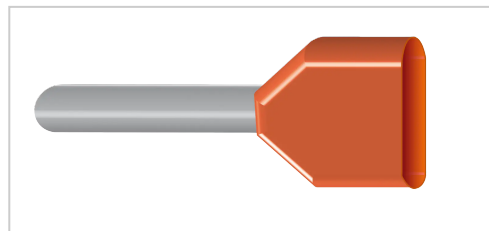

Slike so eksperimentalne.  
Tehnične specifikacije se lahko razlikujejo in so predmet sprememb.

## Produktbeschreibung

- úvodný lievik z polypropylénu.
- teplotná odolnosť do 105 °C
- jednoduché vloženie dvoch vodičov do jednej koncovky.
- veľkosti: K=krátky, N=normálny, HL=polodlhý, L=dlhý
- bezhalogénové

## Produkteigenschaften

|                                        |                           |
|----------------------------------------|---------------------------|
| <b>Izolačný materiál</b>               | Polypropylén              |
| <b>AWG</b>                             | 20                        |
| <b>Menovitý prierez</b>                | 2 x 0,5 N mm <sup>2</sup> |
| <b>d1</b>                              | 1,45 mm                   |
| <b>Prevedenie</b>                      | s izoláciou               |
| <b>Farba</b>                           | oranžová                  |
| <b>S1</b>                              | 0,15 mm                   |
| <b>d3</b>                              | 4,70 mm                   |
| <b>Farba označenia</b>                 | A                         |
| <b>I2</b>                              | 8 mm                      |
| <b>I1</b>                              | 15,0 mm                   |
| <b>d2</b>                              | 2,5 mm                    |
| <b>S2</b>                              | 0,30 mm                   |
| <b>Dĺžka</b>                           | Normálne                  |
| <b>Typ balenia</b>                     | 500                       |
| <b>Vlastnosti izolačného materiálu</b> | bezhalogénové             |

## Weitere Bilder

