


Dutinka izolovaná, pre káble odolné proti skratu NSGAFÖU, 4,00 N sivá

für kurzschlußsichere Leitungen

Artikelnummer 09314

Gewicht 0.038kg

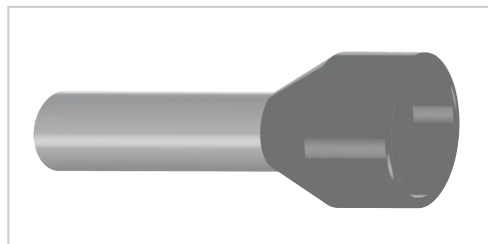

Slike so eksperimentalne.
Tehnične specifikacije se lahko razlikujejo in so predmet sprememb.

Produktbeschreibung

Špeciálny konštrukcia s veľkým plastovým golierom pre káble odolné proti skratu a uzemneniu s mimoriadne hrubou izoláciou. Používa sa na pripojenie rozvádzačov a rozvodných skríň, koľajových vozidiel, solárnych systémov, zapaľovacích káblov atď

- materiál: E-Cu galv. pocínovaný
- plast: polypropylén
- teplotná odolnosť do max. 105 °C
- trvalá záťaž: 105 °C
- bezhalogénové

Produkteigenschaften

Izolačný materiál	Polypropylén
Typ balenia	100
d1	2,90 mm
Prevedenie	s izoláciou
Vlastnosti materiálu	galvanicky pocínované
AWG	12
d3	7,9 mm
S1	0,20 mm
Oblasť použitia	pre káble odolné proti skratu
Materiál	E-Cu
I1	19,5 mm
Farba	sivá
S2	0,30 mm
Farba označenia	DIN
Dĺžka	Normálne
I2	10,0 mm
Menovitý prierez	4,00 N mm ²
Vlastnosti izolačného materiálu	bezhalogénové

Weitere Bilder

